


ENERGOEFEKTĪVA ĀRSIENA
AR DEKORATĪVĀ APMETUMA FASĀDI

WPH_200+100_FA (fibrolīts)
IZOLĀCIJA 300mm $U_i = 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Verikālais
šķērsgriezums

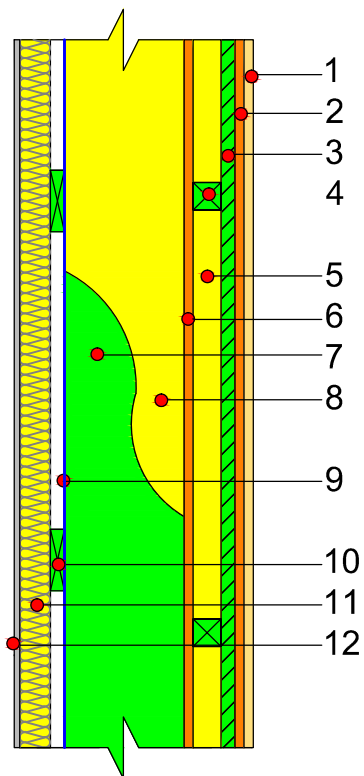

ĀRSIENA -(apraksts no telpas iekšpuses)

1. Ģipškartons 12,5mm vai cits apdares materiāls;
2. OSB 12mm;
3. Koka vertikāls latojums 23mm;
4. Koka horizontāls latojums 45x45mm;
5. Izolācija 50mm Isover KL-35 starp koka latām;
6. OSB 15mm ;
7. Koka nesošie statņi 45x195mm;
8. Izolācija 200mm Isover KL-35 starp koka statņiem;
9. Vēja barjeras membrāna;
10. Koka horizontāls latojums 23x100mm;
11. Fibrolīts 50mm;
12. Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums, vai cits apdares materiāls;

Horizontālais
šķērsgriezums

