


ENERGOEFEKTĪVA ĀRSIENA
AR DEKORATĪVĀ APMETUMA FASĀDI

WPH_200+100_VA (fasādes vate)
IZOLĀCIJA 300mm $U_i = 0,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Verikālais
šķērsgriezums

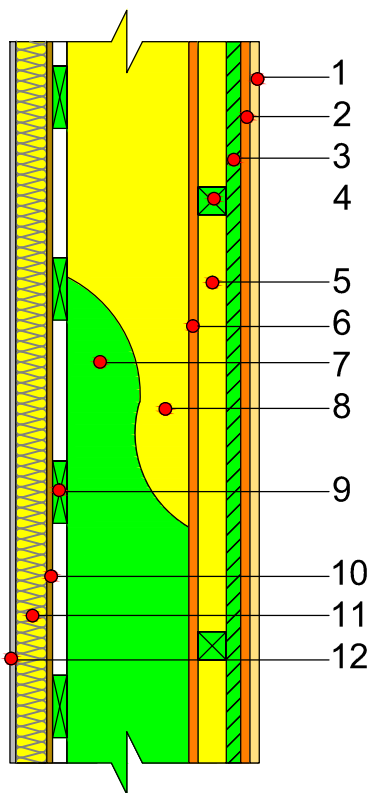

ĀRSIENA -(apraksts no telpas iekšpuses)

1. Ģipškartons 12,5mm vai cits apdares materiāls;
2. OSB 12mm;
3. Koka vertikāls latojums 23mm;
4. Koka horizontāls latojums 45x45mm;
5. Izolācija 50mm Isover KL-35 starp koka latām;
6. OSB 15mm ;
7. Koka nesošie statņi 45x195mm;
8. Izolācija 200mm Isover KL-35 starp koka statņiem;
9. Koka horizontāls latojums 23x100mm;
10. Impregnēts ģipškartons vēja izolācijai;
11. Fasādes akmens vai minērālvate 50mm;
12. Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums, vai cits apdares materiāls;

Horizontālais
šķērsgriezums

