


ENERGOEFEKTĪVS ĀRSIENAS PANELIS

WPH_200

IZOLĀCIJA 200mm $U_i = 0,17 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Verikālais
šķērsgriezums

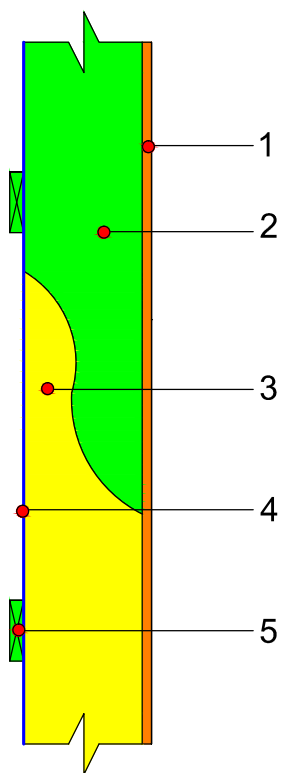

ĀRSIENA -(apraksts no telpas iekšpuses)

1.OSB 15mm ;

2.Koka nesošie statņi 45x195mm;

3.Izolācija 200mm Isover KL-35 starp koka statņiem;

4.Vēja barjeras membrāna;

5.Koka horizontāls latojums 23x100mm;

Horizontālais
šķērsgriezums

